

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PU25-005

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Polyuretanový tmel 25 (PROFI řada)
Zamýšlené/zamýšlená použití:	Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce: <ul style="list-style-type: none"> • Tmely pro fasádní prvky pro venkovní a vnitřní aplikace určené pro použití v chladném podnebí
Výrobce:	44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha – Michle, CZ
Systém/systémy POSV:	Systém 3
Harmonizovaná norma:	EN 15651-1: F EXT-INT CC
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	GINGER CEBTP, NB: 0074, ZAC La Clef-de-Saint-Pierre 12, avenue Gay-Lussac, 78990 ELANCOURT, France
Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:	Třída: 25 LM Podklad: beton bez primeru


Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň (EN 13501-1+A1)	třída E	EN 15651-1: 2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí	viz. Bezpečnostní list	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Změna hmotnosti a objemu (EN ISO 10563)	≤ 10%	
Přílnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě +23°C (EN ISO 10590)	NPD	
Tahové vlastnosti (protážení při přetržení) pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech při -30°C (EN ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech při -30°C (EN ISO 8340)	NPD	
Trvanlivost (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	vyhovuje	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Petr Maršoun, jednatel

V Praze dne 9.2.2020

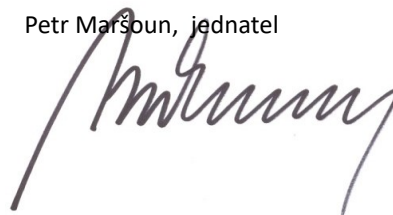




Prohlášení o vlastnostech č. PU25-005
Polyuretanový tmel 25 (PROFI řada)

Vyhotoveno: 19.10.2014

Revize: 9.2.2020

Strana 2 ze 2

CE značka pro obal
POV č. PU25-005


14
0074
PU25-005
44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika
EN 15651-1: F EXT-INT CC Tmely pro fasádní prvky